



Minute sécurité
Vu par audit DSS+ Dunkerque.
Rappel point d'ancrage et balisage



ArcelorMittal




Balisage incomplet



Longe non attachée au point d'ancrage



Balisage tout autour de la zone de danger

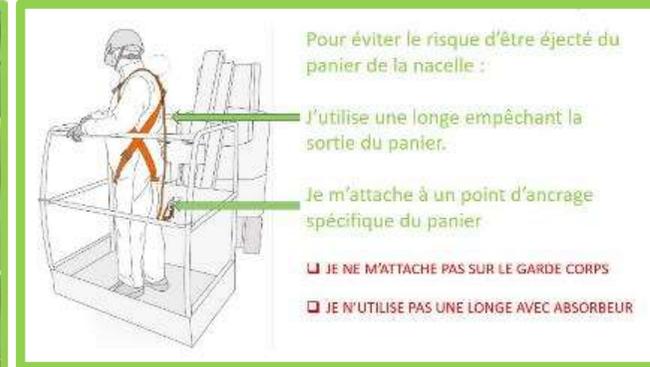

Longe courte accrochée au point d'ancrage

Pour éviter le risque d'être éjecté du panier de la nacelle :

J'utilise une longe empêchant la sortie du panier.

Je m'attache à un point d'ancrage spécifique du panier

JE NE M'ATTACHE PAS SUR LE GARDE CORPS

JE N'UTILISE PAS UNE LONGE AVEC ABSORBEUR

Le respect strict de s'accrocher au point d'ancrage et de baliser la zone de danger sauve des vies



Règle d'Or N°2
J'utilise tous les moyens de protection contre les chutes

